




# ISOLENE ADESIVO

Polietilene espanso reticolato

| CARATTERISTICHE                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Density                                            | 30 Kg/m <sup>3</sup>              |
| Breaking Point                                     | 80%                               |
| Breaking Load                                      | 1,6 Kg/cm <sup>2</sup>            |
| Stabilità termica 100°C                            | -1,5%                             |
| Stabilità termica 110°C                            | - 18,5 %                          |
| Autoestinguenza                                    | FMVSS 302                         |
| Cond. Termica a 50°C                               | $\lambda = 0,0329$<br>Kcal/h m° C |
| <b>1.Colla acrilica in dispersione acquosa</b>     |                                   |
| Grammatura<br>Residuo secco                        | 40 - 50 gr/m <sup>2</sup>         |
| <b>2.Supporto in film poliolefinico siliconato</b> |                                   |
| Grammatura                                         | 70 gr/m <sup>2</sup>              |

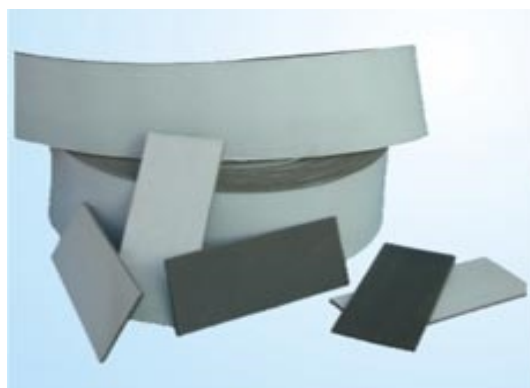

## AVVERTENZE

È necessario accertarsi che, la miscelazione della fibra con i Vostri prodotti (cemento, additivi e quant'altro introdotto nell'impasto cementizio) non manifesti alcuna anomalia in reazione chimica. Le informazioni contenute nella presente si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

## IMBALLAGGIO

Il materiale viene confezionato in rotoli da 50 - 88 - 100 m con spessore di 5 - 8 e 10 mm.

## STOCCAGGIO

ISOLENE ADESIVO EP. deve essere stoccato in locali asciutti, poiché l'imballaggio teme l'umidità. Non teme il gelo.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



[www.apsebg.it](http://www.apsebg.it)

© 2017 V&V srl - Via Genova, 20 - 24040 Ciserano (BG) Italia - Tel. +39 035 882350 - Tutti i diritti sono riservati, riproduzione vietata. Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. V&V srl si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento